


ASPHALT CRACK FILLER

- Prêt au mouillage.
- Prise et durcissement rapide.
- Résistances mécaniques élevées.
- Applicable pur jusqu'à 20 mm d'épaisseur.
- Domaines d'application: Réparation de sols industriels • Dalles de bétons • Chaussées • Nids de poules • Saignées • Scellement de trappes • Bouches à clés • Tampons • Regards de visites • Lits de pause pour pavages et dalles.
- Composition: Ciment NF EN 197-1 gris ou blanc, adjuvants, charges minérales NF EN 12620 et 13139.
- Températures d'application: +5°C à +35°C.
- Rendement: 1,6kg par m² et par mm d'épaisseur.
- Les supports devront être secs, durs, propres, sains, résistants, dépolués, exempt de peinture, plâtre, bitume et laitance de béton.
- Couleur: ■ gris
- Transport non soumis à la réglementation des transports.
Stockage et conservation à l'abri de l'humidité 6 mois dans des locaux secs.



6 kg

AVANT
ASPHALT
CRACK FILLER

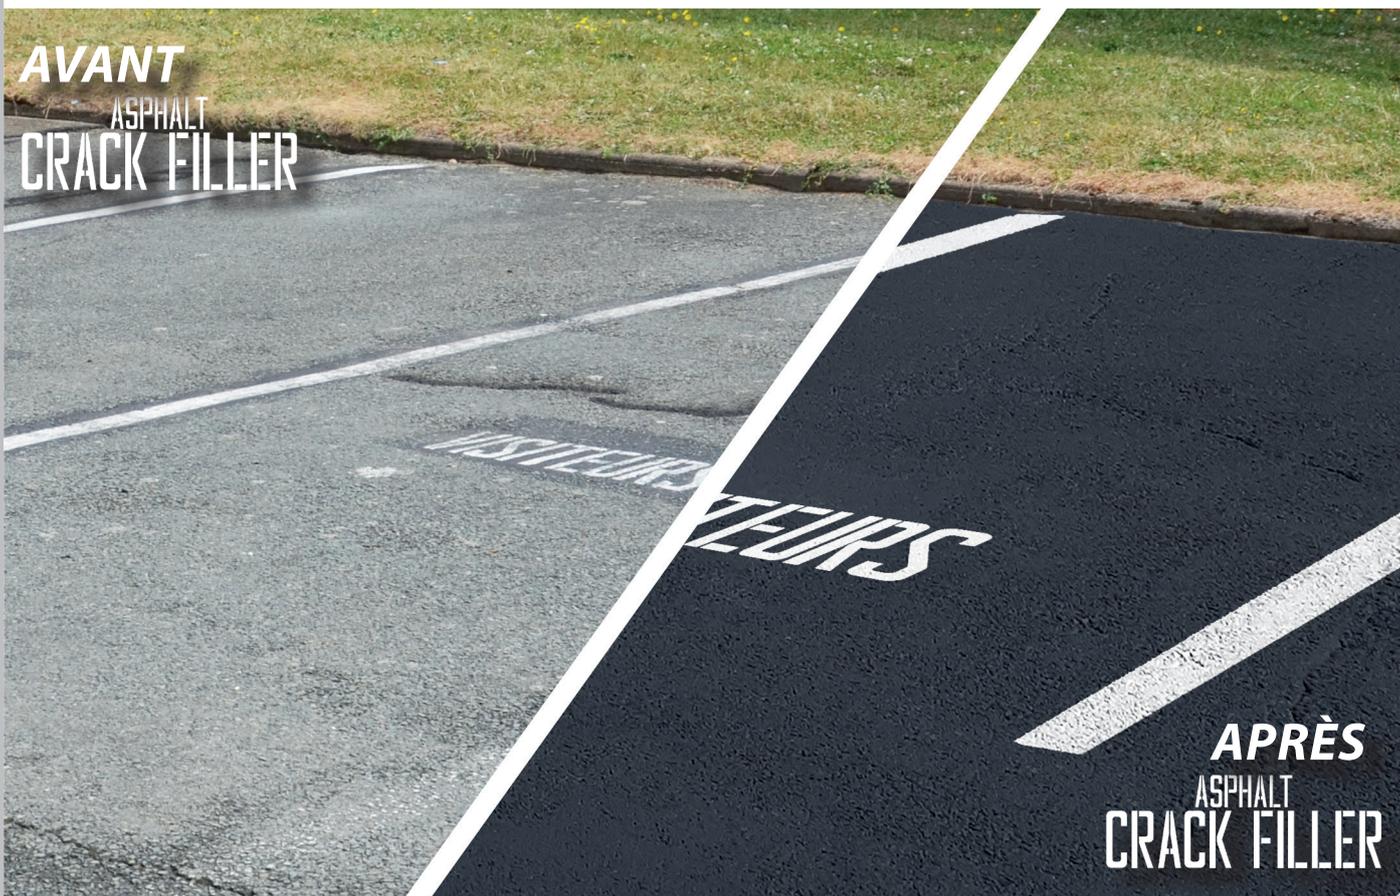

APRÈS
ASPHALT
CRACK FILLER